



SOLCROM ADHESIVO EN PASTA

ADHESIVO EN PASTA PARA AZULEJOS Y CERÁMICOS

DESCRIPCIÓN
Pasta espesa de color blanco, lista para su uso. Es una pasta elástica y altamente **IMPERMEABLE**. Presenta alta tixotropía (las palmetas no se escurren).

PROPIEDADES:
- Mayor adherencia
- Menor deslizamiento
- Fácil y rápida colocación
- Mayor flexibilidad
- Excelente fijación inicial
- Altamente tixotrópico
- Mayor tiempo de corrección
- Mayor trabajabilidad
- No sufre retracción

CAMPO DE APLICACIÓN:
Adhesivo para cerámicos y azulejos en todo tipo de superficies rígidas o no rígidas, sean éstas de hormigón, estuco, radier, madera, asbesto-cemento, volcanita, etc.


MODO DE EMPLEO:
- La superficie debe encontrarse limpia y seca.
- Aplicar **SOLCROM ADHESIVO EN PASTA** con llana dentada sobre toda la superficie..
- Presionar el cerámico o azulejo contra la base.

RENDIMIENTO:
El consumo de **SOLCROM ADHESIVO EN PASTA**, dependerá del tipo de llana:
- Llana 6 X 6: 2,6 kg/m^2 aproximadamente
- Llana 8 X 8: 3,5 kg/m^2 aproximadamente

PRECAUCIONES:
- No se deben mojar previamente las palmetas.
- No agregar otros materiales al producto.
- En tabiques de fibro-cemento, se recomienda que éstos tengan un espesor mayor de 4 mm.
- **SOLCROM ADHESIVO EN PASTA** no es inflamable ni tóxico.
- Fraguar después de 48 horas. Utilice **SOLCROM FRAGÜE**, disponible en blanco y varios colores.
- Limpiar restos de **SOLCROM ADHESIVO EN PASTA** fresco con un paño húmedo.
- Mantener fuera el alcance de los niños.
- No elimine restos del adhesivo por el alcantarillado.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Color	Blanco invierno
Aspecto	Pasta viscosa
Densidad	1,77 Kg/dm^3
Consumo	1,4 kg/m^2 por mm de espesor
Tiempo de Trabajabilidad	20 minutos a 20 ºC
Tiempo Abierto	20 minutos a 20 ºC
Tiempo de Fragüe	48 horas
Temperatura de Adhesión	Entre 5ºC y 30 ºC
Temperatura y Humedad de Almacenaje	25 ºC y 75% h.r.
Duración	6 meses
Certificación	Supera Norma DIN 18.156

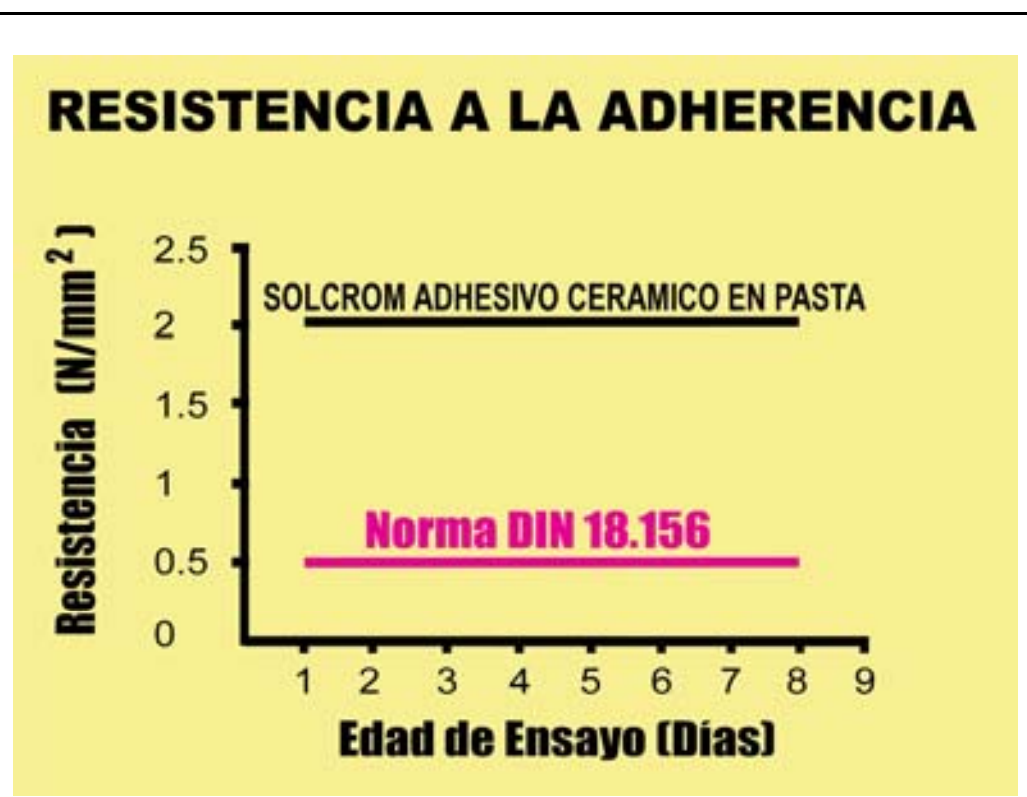

IMPORTANTE: La gran diversidad de revestimientos cerámicos existentes en el mercado, y en consecuencia, la variedad de absorciones de agua de éstas, hacen que este factor sea determinante en el tipo de adhesivo a utilizar. SOLCROM S.A. realiza estos análisis sin costo para nuestros clientes, como también la correspondiente capacitación de personal en terreno.

ENVASES:
- Tambor de 280 kgs., Tineta de 30 kgs, Balde de 15 kgs, Galón de 6 kgs, Pote de 1 kgs.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y prejuicios ocacionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.